

ANTARESVISION
PRINT & CHECK
FLEX

Станция сериализации пачек


Совместное использование печати лазером и TIJ для различных форматов

- Совмещает одновременное использование печати **лазером и TIJ**, до 3х сторон.
- Идеально подходит для владельцев CMOS или владельцев брендов с широким диапазоном форматов, работающих на одной линии, от маленьких до больших размеров, с максимальной гибкой настройкой.
- Встроенная система маркировки, оснащенная контролем для проверки положения, целостности и правильности данных на этикетке. Принтер для печати данных на этикетке опционально
- Система наклейки контроля первого вскрытия для различных видов пачек


Одновременное использование TIJ и лазера
 Скорость конвейера до 400* упаковок в минуту
 Управление всей линией с одного дисплея

* В зависимости от шага ремня

В ЛИНИИ	АВТОНОМНО
TIJ	ЛАЗЕР
ПЕЧАТЬ СБОКУ	ПЕЧАТЬ СВЕРХУ
ЭТИКЕТКА	ВСКРЫТИЕ ПАЧКИ
ВЕСЫ	RFID



Лазер + TIJ



Этикетировщик/контроль вскрытия




БАЗОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Track & Trace камеры контроля	до 4
Система подачи	Зубчатый конвейер
Шаг подачи пачки	150 / 225 / 300 мм
Рабочая высота	800-1000 мм
Система отбраковки	ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА, 200 л/мин; 6 Бар По запросу: пневматическая
HMI	15" TFT сенсорный экран (19" опционально)
Сетевое подключение	GIGABIT ETHERNET
Мощность потребления	4.1 кВт, ИБП
Напряжение	3Ph+N+PE 400 по запросу (в зависимости от стандартов)
Электрический щит	PLC, автоматические выключатели, источник питания, средства связи
Каркас	Нержавеющая сталь
Вес	1750 кг


СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАЧКИ (ММ):

	МИН	МАКС
A	35	120
B	15	100
C	50	200



Барaban контроля вскрытия

	мм
Внешний	280 макс
Внутренний	45
Ширина	40 макс

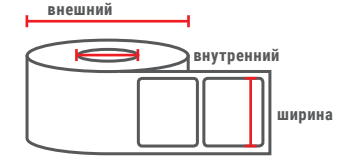

БАРАБАН ЭТИТЕТОК

	мм
Внешний	300 макс (opt: 400)
Внутренний	45, 76
Ширина	60 max

